

Nowości Agro-Tom na targach Agro Show Bednary 2026

Podczas nadchodzących targów Agro Show Bednary 2026 firma Agro-Tom zaprezentuje nowe i odświeżone maszyny do uprawy bezorkowej oraz późniowej.


Brona talerzowa ATH Plus 5.0 Lżejsza o ponad tonę od wersji ATH Premium, co redukuje zapotrzebowanie na moc i zużycie paliwa. W odróżnieniu od modelu Premium, regulacja głębokości pracy odbywa się tu na wale doprawiającym.

W standardowym wariantcie ATH Plus 5.0 klient otrzymuje:

- Talerze o średnicy **510 mm**,
- Wał rurowy o średnicy **600 mm**,
- Koła transportowe w rozmiarze **400**,
- Pływające ekrany boczne,
- Hydrauliczne zabezpieczenie na czas transportu,
- Pełne oświetlenie drogowe **LED**.


Maszynę można dostosować do indywidualnych potrzeb, wybierając m.in.:

- **Talerze:** możliwość montażu talerzy o średnicy od **510, 560 lub 610** w tym wersji z **talerzami agresywnymi** na trudniejsze warunki glebowe,
- **Wały doprawiające:** bogaty wybór z oferty producenta (m.in. wał daszkowy, dyskowy, ceownikowy, gumowy oraz tandem).
- **Elementy dodatkowe:** większe koła transportowe (rozmiar **500**), przednie koła podporowe, wał nożowy oraz zgrzebło wyrównujące.

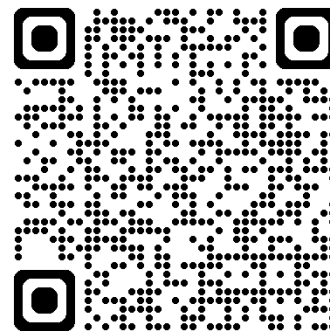

OŚWIETLENIE LED


BLOKADA TRANSPORTOWA MECHANICZNA (STANDARD)

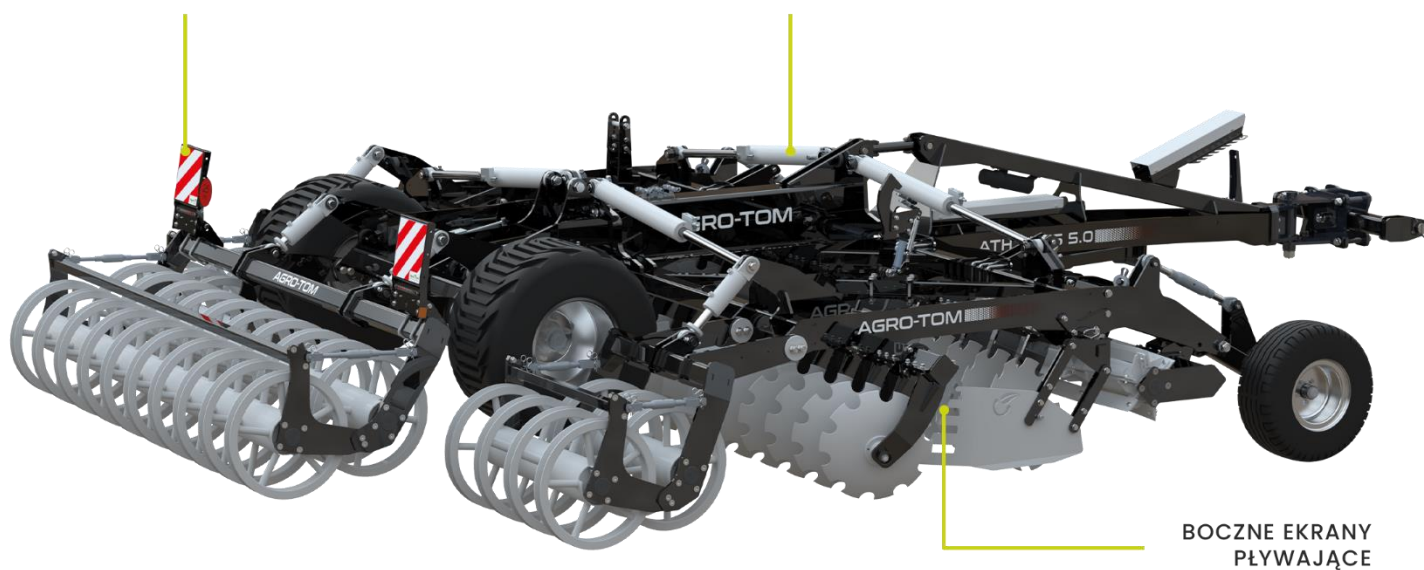

BOCZNE EKRANY
PŁYWAJĄCE

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
MECHANICZNA LUB HYDRAULICZNA

HYDRAULICZNIE SKŁADANIE - SYSTEM H

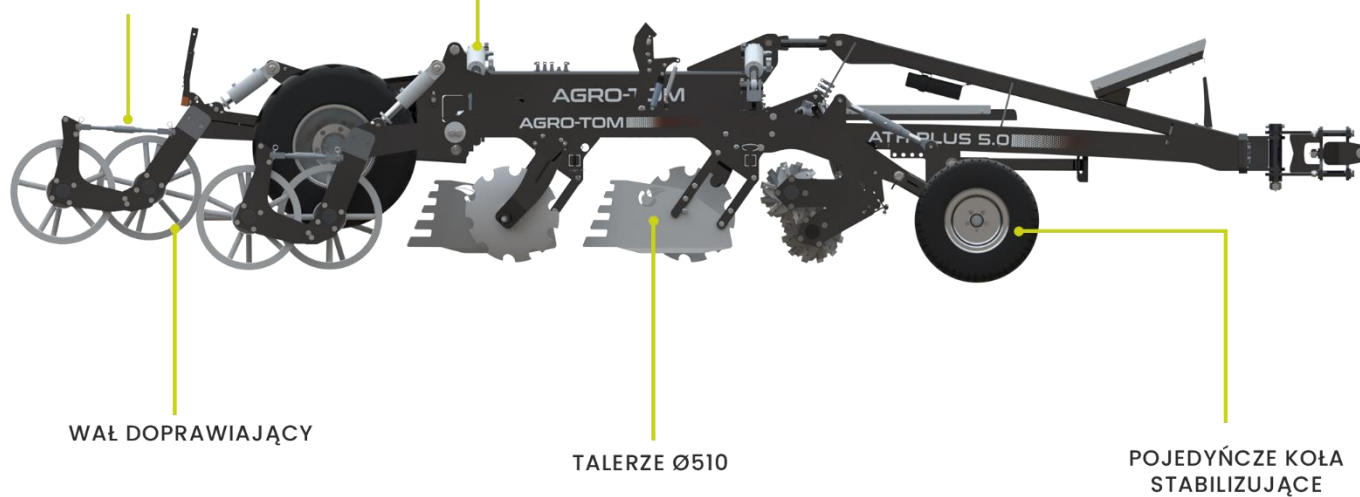

WAŁ DOPRAWIAJĄCY

TALERZE Ø510

POJEDYŃCZE KOŁA
STABILIZUJĄCE

Kultywator bezorkowy APL

Nowoczesny, dwurzędowy z 7 grządzielami agregat zastępujący model T XL. Umożliwia wybór między dwoma systemami roboczymi: **Deltaflex** (głębokie spulchnianie) oraz **Horsch** (precyzyjna podorywka). Maszyna została zaprojektowana od nowa, aby dać rolnikom jeszcze większą elastyczność w doborze elementów roboczych i dostosowaniu jej do różnorodnych warunków glebowych.

W wariantcie podstawowym kultywatora APL klienci otrzymują:


- **Zabezpieczenie elementów roboczych:** do wyboru w wersji **sprężynowej** lub **kołkowej**
- **Talerze zgarniające:** o średnicy **460 mm**, zapewniające idealne wyrównanie gleby przed wałem,
- **Regulacja głębokości:** mechaniczna,
- **Szeroki wybór wałów doprawiających w cenie podstawowej:**
 - Wał 9-rurowy (Ø 500 mm),
 - Wał 12-rurowy (Ø 500 mm),
 - Wał 15-płaskownikowy (Ø 500 mm).

Rozbudowana paleta wałów opcjonalnych (Ø 600 mm):

- Wał 9-rurowy,
- Wał dyskowy,
- Wał ceownikowy,
- Wał pierścieniowy,
- Wał daszkowy z zabierakami.

Dla najbardziej wymagających użytkowników oraz na ciężkie, zakamienione gleby, kultywator **APL** można doposażyć w :


- **Zabezpieczenie hydrauliczne grządzieli** – zapewniające bezawaryjną pracę w ekstremalnie trudnych warunkach,
- **Hydrauliczna regulacja głębokości pracy** – umożliwiająca szybką korektę parametrów bez wychodzenia z kabiny ciągnika,
- **Oświetlenie LED** – gwarantujące bezpieczeństwo na drogach publicznych i podczas prac nocnych,
- **Siewnik poplonów** – pozwalający na połączenie uprawy ze równoległym wysiewem roślin okrywowych w jednym przejeździe.

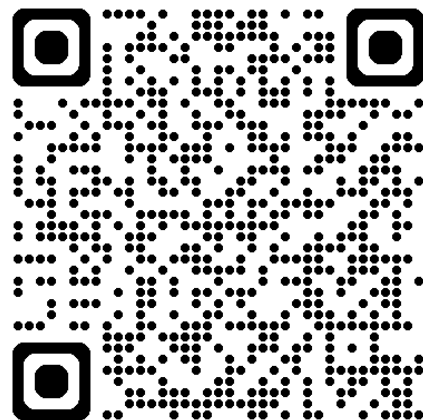

OŚWIETLENIE LED

ZABEZPIECZENIE SPRĘŻYNOWE


MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU DWÓCH
SYSTEMÓW ROBOCZYCH
- SYTEM DELTAFLEX
- SYSTEM HORSH

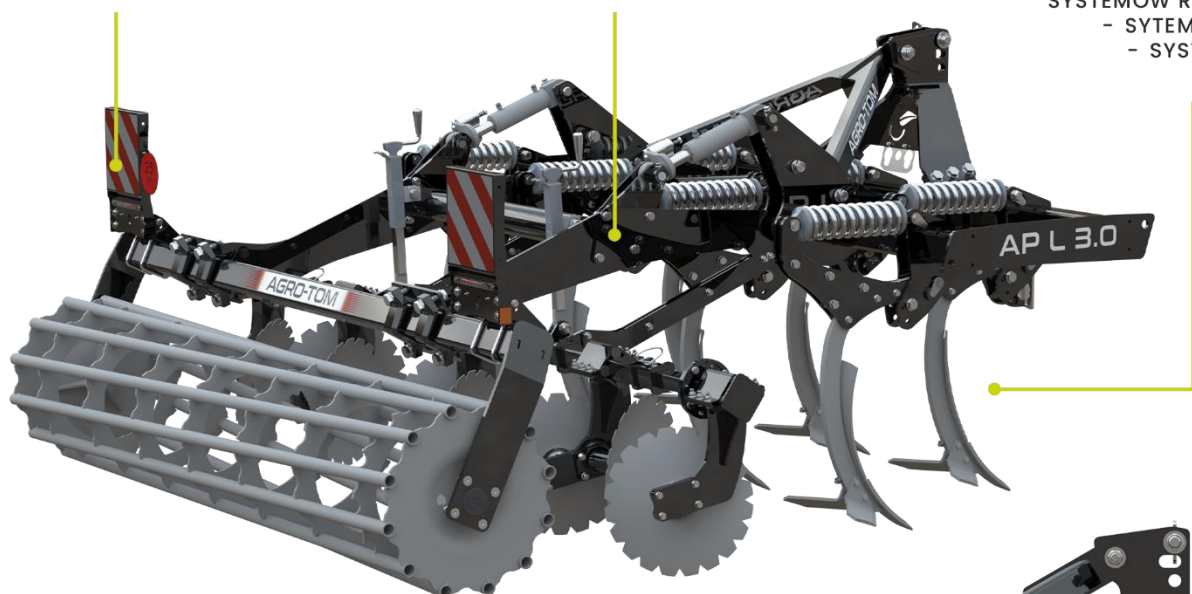

WAŁ DOPRAWIAJACY

JEDEN RZĄD
TALERZY ZAGARNIAJĄCYCH

RAMA DWUBELKOWA

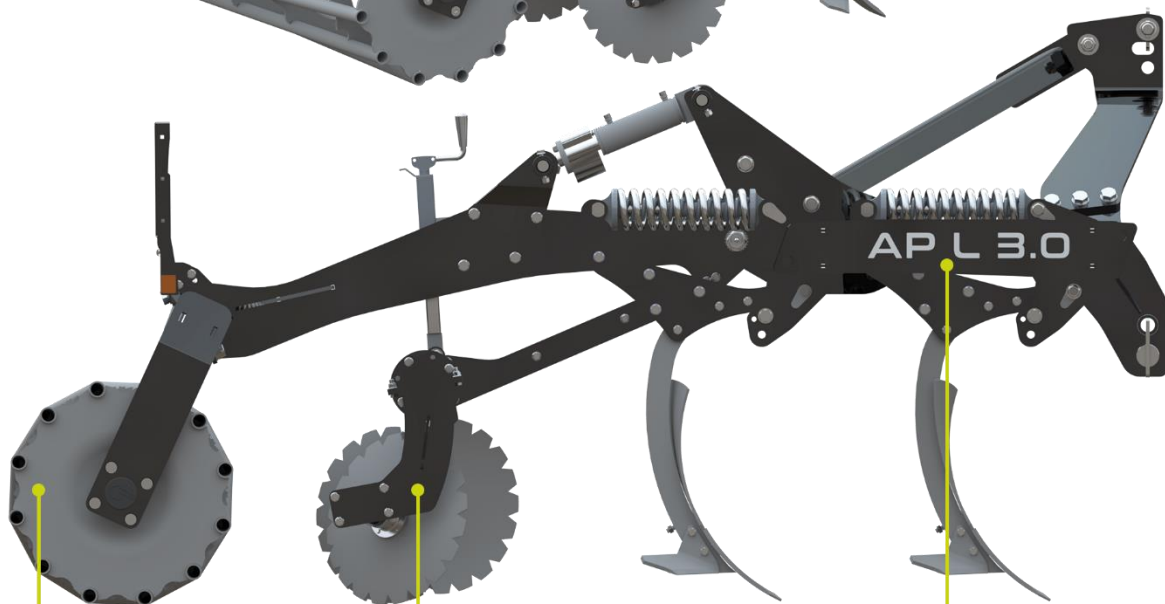

Odświeżony agregat bezorkowy AP to ulepszona wersja popularnego modelu AP. Podobnie jak w kultywatorze APL, zastosowano w nim możliwość wyboru między systemami roboczymi **Deltaflex** i **Horsch**. Elementy robocze rozmieszczono na trzech belkach, a za nimi umieszczono rząd talerzy zagarniających o średnicy 460 mm.


W wyposażeniu podstawowym głębokość pracy regulowana jest mechanicznie, a rolnik ma do wyboru **trzy warianty wałów doprawiających bez dopłaty**:

- **Wał 9-rurowy** (Ø 500 mm),
- **Wał 12-rurowy** (Ø 500 mm),
- **Wał 15-płaskownikowy** (Ø 500 mm).

Agregat można dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa za pomocą opcji dodatkowych:

- **Hydrauliczna regulacja głębokości pracy** – umożliwia szybką i wygodną zmianę głębokości z poziomu kabiny ciągnika w trakcie pracy.
- **Zabezpieczenie hydrauliczne grządzieli** – zapewniające bezawaryjną pracę w ekstremalnie trudnych warunkach,
- **Integracja z siewnikiem poplonów** – pozwala połączyć uprawę ścierniska ze równoległym wysiewem roślin okrywowych w jednym przejeździe, co przekłada się na realną oszczędność paliwa i czasu.
- **Oświetlenie LED** – gwarantuje pełne bezpieczeństwo na drodze oraz komfort pracy po zmroku.


Szeroka paleta wałów doprawiających – opcja zamiany wału standardowego na dowolny wał z bogatej oferty Agro-Tom (np. wały pierścieniowe, ceownikowe, dyskowe czy daszkowe).

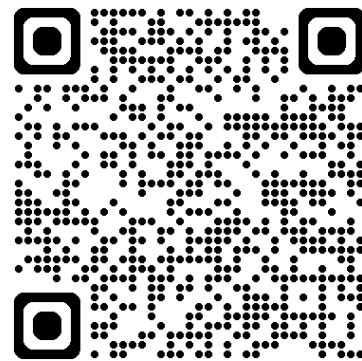

OŚWIETLENIE LED

ZABEZPIECZENIE SPRĘŻYNOWE

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU DWÓCH
SYSTEMÓW ROBOCZYCH
- SYTEM DELTAFLEX
- SYSTEM HORSH

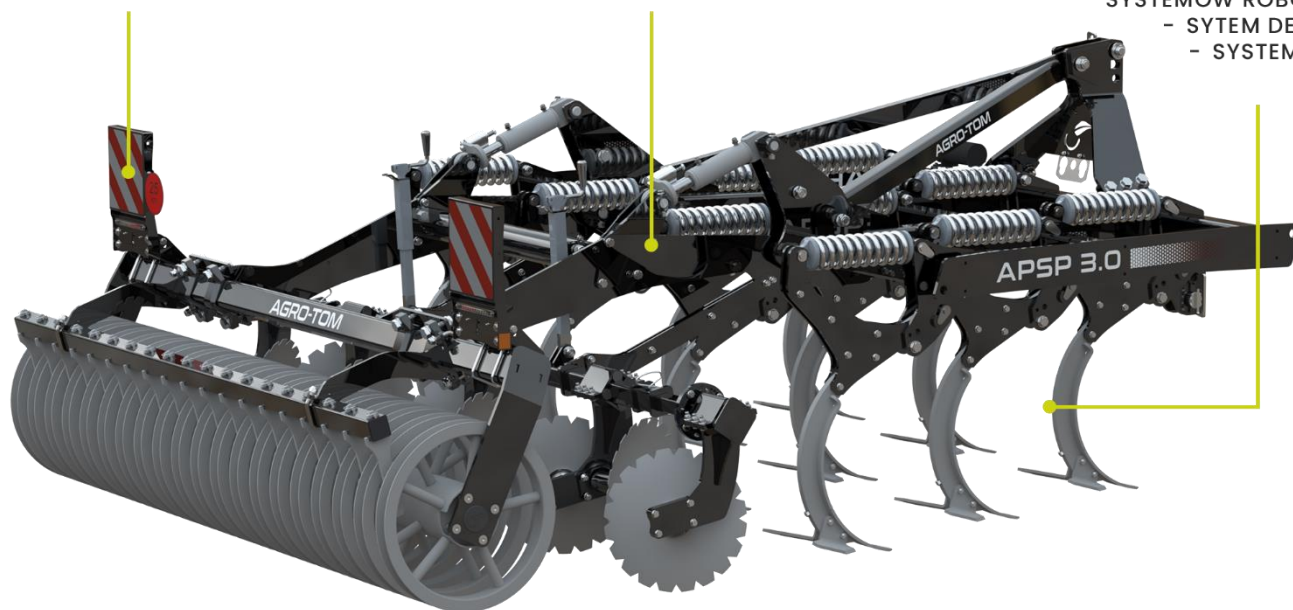

WAŁ DOPRAWIAJACY

JEDEN RZĄD
TALERZY ZAGARNIAJĄCYCH

RAMA TRÓJBELKOWA

